



رقم طلب الشراء :-

تاريخ المناقصة :- 27/04/2025

عدد الصفحات :- 1

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
دائرة اللوازم والمشتريات
مناقصة مشتريات

رقم المناقصة :- 2025/ 26

المطروحة للمرة :- الأولى

ارجو تقديم عروضكم بالظرف المختوم للمواد / الخدمات المبينه ادناه يوم الثلاثاء الموافق 13/05/2025 ولغاية الساعة الحادية عشر صباحاً الى مكتب لجنة الشراء الفرعية (للوازم والخدمات) في مبنى الادارة العامة لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في العقبة .

رئيس لجنة الشراء الفرعية

م. علاء المناصير

واقبلوا فائق الاحترام ...

* ملاحظة :- يرجى الرد بالاعتذار على رقم الفاكس 03/2031287 في حالة عدم توفر المواد المطلوبة وعكس ذلك سيتم ايقاف التعامل معكم

#	وصف المادة	وحدة	العدد	السعر الافراضي فلس دينار	السعر الاجمالي فلس دينار	المنشأ
1	تثبيت وصيانة الحاجز الزيتي لرصيف النفط (OIL SPILL BOOM) وحسب المواصفات المرفقة	عدد	1			

شروط المناقصة :-

1. ان يكون المناقص مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ولديه سجل تجاري ورخصة مهن تخوله المشاركة في هذه المناقصة
2. لا ينظر في العرض غير المرفق به شيك بنكي مصدق او كفالة بنكية بقيمة (3%) من القيمة الاجمالية للعرض المالي المقدم للمناقصة أعلاه وقابل للصرف وان لا يكتب عليه كلمة تأمين نهائياً.
3. ان يكون المناقص مسجل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وتقديم ما يثبت ذلك عند تقديم العرض.
4. تأمين حسن التنفيذ ويطلب من المناقص المحال عليه العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق وبقيمة لا تقل عن (10%) من قيمة الإحالة.
5. يلتزم المناقص بتقديم العرض ساري المفعول لمدة (90 يوماً) إعتباراً من تاريخ آخر موعد لايداع العروض.
6. يتم تسليم اللوازم / انجاز خلال (.....) واذا لم يحدد الموعد يعتبر حالاً استناداً لنظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.
7. الأسعار بالدينار الأردني شاملة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات واية عوائد حكومية أخرى وفقاً لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
8. المناقص ملتزم بتقديم ما يحال عليه من المناقصة .
9. يصادر الشيك او الكفالة اذا انسحب المناقص بعد فتح المناقصة او استنكف عن تقديم ما يحال عليه .
10. التسليم في مستودعات دائرة اللوازم والمشتريات .
11. يتم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ العقد حسب المادة رقم (78/1) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ولا يحول فرض لغرامة على المتعهد من حق شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أو لجنة الشراء في مطالبته بالعتل والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد .
12. يعتبر تقديم عرض المناقص إلزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
13. للجنة الشراء الحق بإلغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء (العقد) دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على شركة لعقبة بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة شركة العقبة أي التزامات مادية أو غير مادية.

تاريخ : 2025/ /

اسم الشركة / المتعهد / المحل / المؤسسة :-

فاكس :-

رقم الهاتف :-

العنوان :-

الختم الرسمي


التوقيع :-

الاسم :-

المواصفات الفنية الخاصة بتثبيت وصيانة الحاجز الزيتي الخاص برصيف النفط (OIL SPILL BOOM):

الحاجز الزيتي لرصيف النفط والغاز بحاجة الى صيانة وإعادة تثبيت واستبدال للقواعد عند منطقة الفندر (Tidal Compensator) واستبدال للعدد من الجنازير وحبال التثبيت وعليه يرجى مخاطبة دائرة اللوازم والمشتريات من أجل السير في إجراءات تنفيذ العمل وعلى النحو التالي:

(1) تفصيل وتركيب (Tidal Compensator) عدد اثنان وتثبيتها على الفندر واجراء اي أعمال لازمة لمناطق التثبيت ومستلزمات التثبيت مع طفافات (Float Construction Solid Molded Closed Cell Polyethylene Foam) وعجلات مصنوعة من التفلون الصناعي وعلى ان تكون القواعد مصنوعة من حديد سماكة 12 ملم مجلفن مثبت عليه حلقات ربط عدد اثنان وأن تكون هذه القواعد مثبتة على الحاجز المطاطي بثلاث مناطق تثبيت وحسب التصميم التالي :

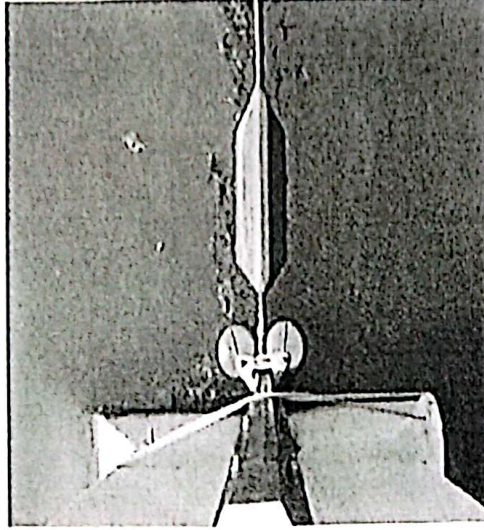

(2) تركيب نقاط تثبيت جديدة على عدة مواقع في الحاجز المطاطي (6 على الأقل) مصنوعة من حديد سماكة 12 ملم مجلفن ومثبتة على الحاجز المطاطي على الواح تفلون وفك الحبال القديمة المثبتة له في البحر وأعاد التثبيت بحبال جديدة سماكة 16 ملم مخصصة للبحر مع طفافات

(Float Construction Solid Molded Closed Cell Polyethylene Foam)

(3) تفقد وصيانة مناطق اتصال أجزاء الحاجز المطاطي (Z-Connector) واستبدال الجنازير المثبتة لأطرافها بجنازير جديدة مجلفنة مقاومة لتتآكل والقطع .

(4) تفقد قطع الجنازير على طول الحاجز المطاطي واستبدال التالف منها بجنازير جديدة مجلفنة مقاومة لتتآكل والقطع مع استبدال قطع التفلون والبراغي المجلفنة المثبتة لها .

(5) تثبيت الحاجز بحبال عند منطقة البايلات وتثبيت حبال امان عند منطقة الفندر .

(6) مراعاة ظروف عمل الرصيف من حيث عدم إمكانية العمل لبعض الاعمال (الغس بالقرب من الباخرة) اثناء اصطاف البواخر على الرصيف .

(7) سيتم الاشراف على اعمال التركيب وتفقد التثبيت من قبل غطاسين من قبل شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

(8) على الشركة المتقدمة للعمل زيارة الموقع والاطلاع على كافة التفاصيل .

(9) كفالة 6 شهور للحاجز الزيتي الجديد.

(10) كافة المعدات والوسائل والأدوات و الاحتياجات اللازمة لتثبيت وصيانة الحاجز تكون على كلفة المقاول.

(11) على المقاول الالتزام واتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية المعمول بها في النفط والغاز المسال.

(12) على المقاول تنظيف الحاجز المطاطي من أي عوالق بحرية وعلى كافة أجزاء الحاجز.